

# ACCIONADOR ELECTROMECHANICO DE BRAZO PARA PUERTAS BATIENTES **CICLÓN**

**\_230Vac\_ Encoder**

Para todo tipo de puertas batientes con una longitud máxima de hoja de 2,5 mts.

- \_ **Inteligente:** Aprende los recorridos de la puerta, los espacios de aminoración y las velocidades de aminoración.
- \_ **Seguridad:** Sistema antiatrapamiento
- \_ **Puertas residenciales:** Muy aconsejable para puertas pequeñas residenciales.
- \_ **Fácil instalación:** Instalación tanto con brazo articulado como corredera.
- \_ **Se puede instalar en espacios muy reducidos,** donde no hay mucho sitio para instalar otros accionadores, y en puertas con pilares anchos.



## CICLÓN KITS

### CICLÓN 1

**\_Kit cancela doble Accionador CLS210F (2 unds.)**

- Cuadro AEP20PIL (1 und.)
- Brazo corredera N32501 (2 unds.)
- Fotocélulas LECP (1 und.)
- Receptor RTPSH250 (1 und.)
- Emisores SOL2 (2 unds.)

\* Ejemplo de kit. Consultad para más opciones de kits



### \_Otros accesorios

Teclados, electrocerraduras, lámparas destellantes, bandas de seguridad, bucles magnéticos, semáforos,...




## INFORMACIÓN TÉCNICA



	CLS210	CLS210F
Bloqueo	No	En apertura y cierre
Desbloqueo	Electrocerradura	Llave bombillo
Alimentación	230v/50Hz	
Potencia	230 W	
Intensidad	1A	
Condensador	5µF	
Par disponible	220 Nm	
Maniobras / hora	20	
Grado de protección	IP54	
Tiempo apertura (90°)	12 seg.	
Seguridad	Encoder	
Temperatura de servicio	-20° a +60°	
Peso	13 kg	
Dimensiones del accionador	88x88x470	

## LÍMITES DE UTILIZACIÓN

Peso máx. puerta por hoja (kgs.)



Longitud máx. puerta por hoja (mts.)

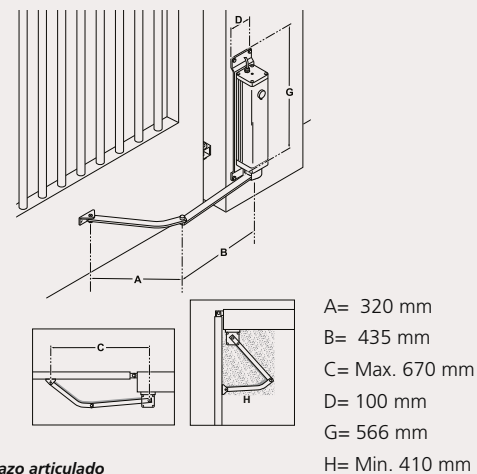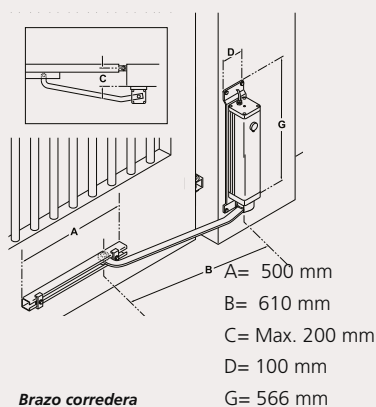

Valores orientativos

La forma de la puerta y la presencia de fuerte viento, pueden variar notablemente los valores de los gráficos.

Es imprescindible montar electrocerradura en puertas superiores a 1,8 mts.